
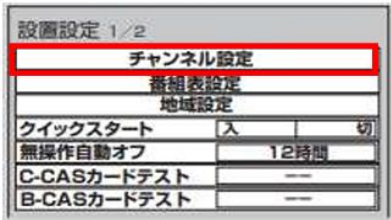
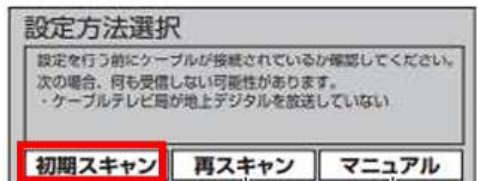
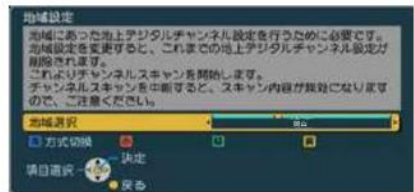
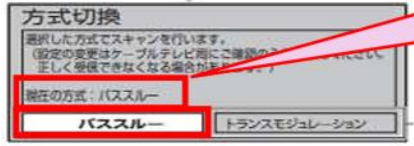
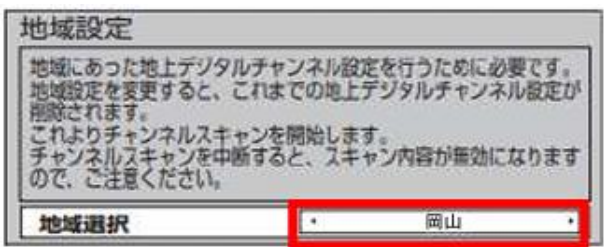



●地デジパススルーへのスキャン方法

メーカー パナソニック

対象機種 TZ-HDW600P

	操作内容
1	TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、リモコンの  を押す。 
2	"操作一覧"メニューが表示されたら、リモコンの▼▲で「設定する」を選び、 を押す。  
3	さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「設置設定」を選び、 を押す。  
4	"操作設定"メニューより、リモコンの▼▲で「チャンネル設定」を選び  を押す。  

5	"チャンネル設定"メニューより、リモコンの▼▲で「地上デジタル」を選び、を押す。  
6	"設定方法選択"メニューより、リモコンの◀▶で「初期スキャン」を選び、を押す。  
7	"地域設定"メニューに切り替わったら、リモコンの  を押し、 "方式変換"メニューより、リモコンの◀▶で「パススルー」を選び を押す。   現在の方式が「パススルー」となっている場合はここで確認終了。 (再スキャンは必要ありません) 
8	"地域設定"メニューが表示されたら、地域選択に表示されている地域に誤りが無い事を確認する。誤りがある場合は、リモコンの◀▶で正しい地域に合わせて、を押す。  

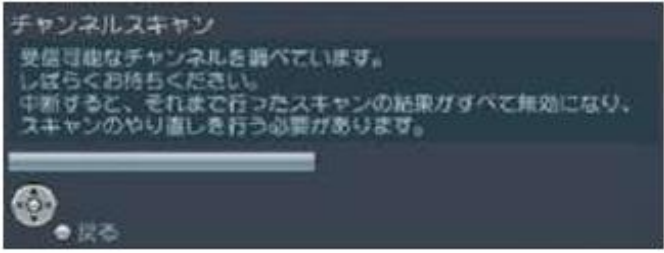9	チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。（最大10分程度） 
10	チャンネルスキャンが終了後、スキャンした放送局一覧が表示される。 リモコンの  を押して、終了する。  
11	リモコンの  を数回押して、STBの視聴画面に戻る。 