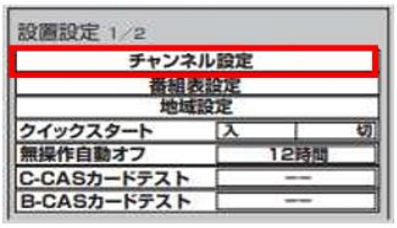
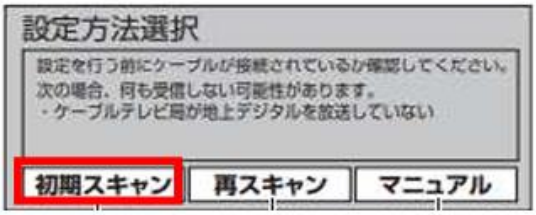

●地デジパススルーへのスキャン方法




メーカー　パナソニック

対象機種　TZ-DCH2810

※STBで録画中の場合は設定変更出来ませんのでお気を付け下さい。

	操作内容
1	設定の前に、リモコンのスライドスイッチを「STB」にして下さい。 
2	TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、 リモコンの 操作一覧 を押す。 
3	”操作一覧”メニューが表示されたら、リモコンの▼▲で 「設定する」を選び、決定 を押す。  
4	さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で 「設置設定」を選び、決定 を**3秒以上**押す。  

5	”設置設定”メニューより、リモコンの▼▲で 「チャンネル設定」を選び、決定を押す。  
6	”チャンネル設定”メニューより、リモコンの▼▲で 「地上デジタル」を選び、決定押す。  
7	”設定方法選択”メニューより、リモコンの◀▶で 「初期スキャン」を選び、決定押す。  
8	”地域設定”メニューに切り替わったら、リモコンの青を押し、”方式変換”メニューより、リモコンの◀▶で「パススルー」を選び 決定 押す。  現在の方式が「パススルー」 となっている場合はここで 確認終了です。 (再スキャンは必要ありません) 

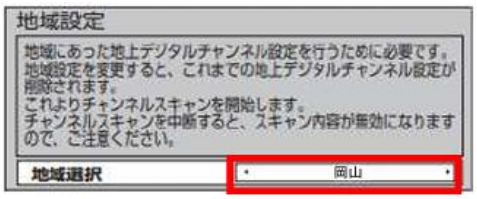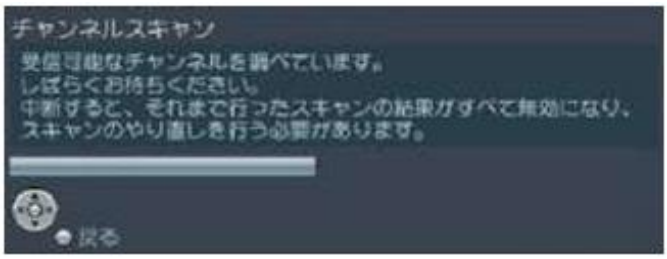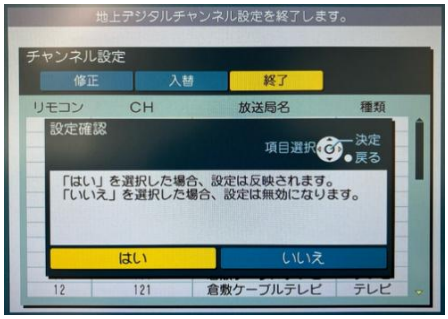9	”地域設定”メニューが表示されたら、地域選択に表示されている地域に誤りが無い事を 確認する。誤りがある場合は、リモコンの◀▶で 正しい地域に合わせて、 決定 を押す。  
10	チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。（最大10分程度） 
11	チャンネルスキャンが終了後、スキャンした放送局一覧が表示される。 
12	「終了」を選んで 決定 押す。”設定確認”メニューで、リモコンの◀▶で「はい」を選び 決定 を押す。  
13	リモコンの 戻る を数回押して、STBの視聴画面に戻る。 