
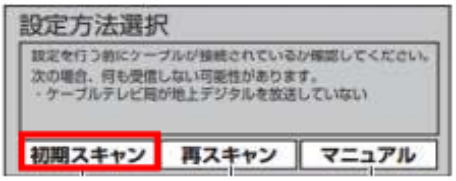

●地上デジタル放送パススルーへのスキャン方法



メーカー　パナソニック

対象機種　TZ-BDT910P

※STBで録画中の場合は設定変更出来ませんのでお気を付け下さい。

	操作内容
1	TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、 リモコンの  を押す。 
2	”操作一覧”メニューが表示されたら、リモコンの▼▲で「その他の機能へ」を選び、  を押す。  
3	さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「放送設定」を選び、  を押す。  
4	”放送設定”メニューより、リモコンの▼▲で 「設置設定」を選び、  を押す。  

5	”設置設定”メニューより、リモコンの▼▲で 「チャンネル設定」を選び、決定 押す。  
6	”チャンネル設定”メニューより、リモコンの▼▲で 「地上デジタル」を選び、決定 を押す。  
7	”設定方法選択”メニューより、リモコンの◀▶で 「初期スキャン」を選び、決定 を押す。  
8	画面が切り替わったら、リモコンの 青 を押し、”方式切替”メニューより、 リモコンの◀▶で「パススルー」を選び、決定 を押す。  現在の方式が「パススルー」 となっている場合はここで 確認終了です。 (再スキャンは必要ありません) 

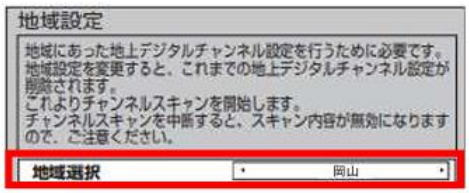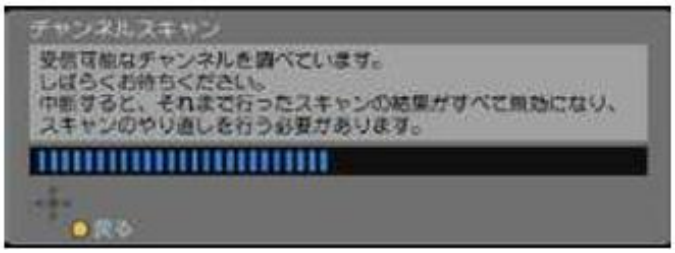9	”地域設定”メニューが表示されたら、地域選択に表示されている地域に 誤りがないことを確認する。 誤りがある場合は、リモコンの◀▶で正しい地域に合わせて 決定を押す。  
10	チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。（最大10分程度） 
11	チャンネルスキャンが終了後、スキャンした放送局一覧が表示される。 リモコンの戻るを押して、終了する。  
12	リモコンの戻るを数回押して、STBの視聴画面に戻る。 